


LED Neon 230V IP65 HB



Varenummer	Kelvin	Lumen/m	Watt/m	Lumen/W	Fargegjengivelse	Kuttlengde	Maks tilkoblingslengde
105709	2700K	220	12	18 lm/W	Ra >80	1m	80 meter (4x20m)
110136	3000K	220	12	18 lm/W	Ra >80	1m	80 meter (4x20m)
105708	5000K	260	12	21 lm/W	Ra >80	1m	80 meter (4x20m)
105707	Grønn	150	12	12,5 lm/W	-	1m	80 meter (4x20m)
105706	Blå	26	12	2 lm/W	-	1m	80 meter (4x20m)
105704	Amber	120	12	10 lm/W	-	1m	80 meter (4x20m)
114116	Rød	120	12	10 lm/W	-	1m	80 meter (4x20m)

Følgende varianter kan leveres på forespørsel:

Flere fargetemperaturer tilgjengelig på forespørsel!

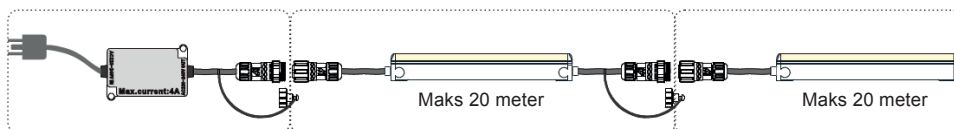

230V LED Neon er robust, UV-, løsemiddel-, saltvann- og flammeresistent og kan leveres i lengder på opptil 20 meter. Maks lengde pr tilkobling er 80 meter. IK08 Tilgjengelig i både F10, F11, F15 og F21 på forespørsel! **IKKE DIMBAR!**

Med forbehold om trykfeil og endringer

SafeGlo™ EX LED Stripe

SafeGlo™ Ex LED Stripe er fullstendig innkapslet i silikon. Det ekstruderte silikonhuset beskytter lyset fra eksterne eksplosive kilder. Selv med sin kompakte størrelse håndterer den fleksible LED stripen lett ulike farlige miljøer når det kombineres med rett tilbehør.

Den eksplosjonssikre LED stripen distribuerer et konsistent, kontinuerlig lys som sikrer et trygt og godt opplyst miljø. 20 strenge sikkerhetstester og sertifiseringer gjør at LED stripen håndterer farlige miljøer både innendørs, utendørs og på tvers av petroleums-, kjemisk-, gruve- og annen industri.