


Nivåväljare NV-4T

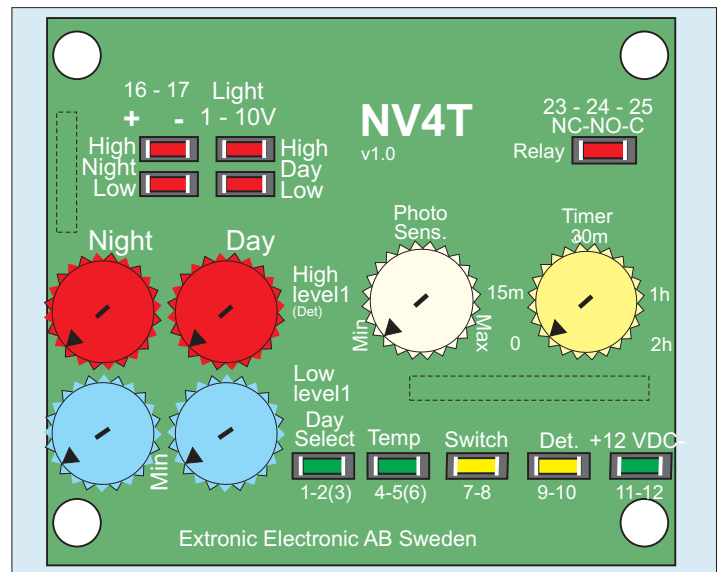

Nivåväljaren NV-4T är avsedd att användas i belysningsanläggningar med dimbara lysrörsarmaturer och dynamisk belysning i fyra nivåer. Fyra nivåer kan t.ex. användas för växling mellan dag- och nattprogram.

Växling mellan två program kan t.ex. användas i **garage** och **sjukhus**. Dag- och nattprogram gör att ögonen lättare anpassar sig till ljuset vid in- och utpassage i garage och ger behagligare ljusnivåer i sjukhuskorridorer.

Dynamisk belysningsstyrning innebär att belysningen lyser på:

- **högnivå** vid närvaro (t.ex. 80procent ljus).
- **lågnivå** efter närvaro (t.ex. 1 procent ljus).
- **släckt** - när det inte varit någon närvaro under en insällbar tid (t.ex. 30 min - 2 tim) släcks belysningen helt.

Med NV-4T kan t.ex ett nattprogram kopplas in av en fotocell eller kopplingsur och nattetid blir då funktionen:

- **högnivå** vid närvaro (t.ex. 30procent ljus).
- **lågnivå** efter närvaro (t.ex. 1 procent ljus).
- **släckt** - när det inte varit någon närvaro under en insällbar tid (t.ex. 30 min - 2 tim) släcks belysningen helt.

Dag- och nattprogrammen kan naturligtvis även användas för andra ändamål.

En temperaturgivare kan anslutas för att blockera så att belysningen inte släcks helt när temperaturen är under +5 °C. Funktionen används om drifdonen inte klarar att tända lysrören vid låga temperaturer.

Teknisk specifikation

Ström:	Lågnivålast, 1 - 10 V utgången max. 100 mA
Egenförbrukning:	110 mA vid 13,8 VDC
Spänning:	10 - 16 VDC
Relä:	Växlande för att driva kontakter
Antal armaturer:	ca 100 st.
Mått:	90 x 54 x 75 mm (3 moduler)
Färg:	Grå

Best.nr:
13171

Produkt:
Nivåväljare NV-4T

E-nr:
19 048-38