

Fortinnet kabel til bruk sammen med LED striper.

Flatkabelen er en fleksibel fortinnet kobberkabel som er enkel å lodde, selv på LED striper med små loddepunkter. Selges på 100 meters rull og som metervare. For å unngå spenningsfall må kabel fra driver til LED stripe holdes kortest mulig. Se spenningsfalltabell på side 52

**EASY
LED
CONCEPT**

ELC Flatkabel metervare

El nummer	Produktbeskrivelse	Farge	Poler	Tverrsnitt
11 87 10	Kabel til LED strip 2 pol metervare	Sort og rød	2 pol	2 x 0,34 mm
10 200 07	Flatkabel til RGB LED strip metervare	Rød, grønn, blå og brun	4 pol	4 x 0,34 mm
10 200 08	Flatkabel til RGBW LED strip metervare	Rød, grønn, blå, hvit og brun	5 pol	5 x 0,34 mm
10 200 09	Flatkabel til TW LED strip 3 pol meter	Rød, gul og blå	3 pol	3 x 0,34 mm



ELC Flatkabel 100 meter

El nummer	Produktbeskrivelse	Farge	Poler	Tverrsnitt
11 86 17	Kabel til LED strip 2 pol 100m spole	Hvit	2 pol	2 x 0,34 mm
10 200 04	Flatkabel til RGB LED strip 4 pol 100m	Rød, grønn, blå og brun	4 pol	4 x 0,34 mm
10 200 05	Flatkabel til RGBW LED strip 5 pol 100m	Rød, grønn, blå, hvit og brun	5 pol	5 x 0,34 mm
10 200 03	Flatkabel til TW LED strip 3 pol 100m	Rød, gul og blå	3 pol	3 x 0,34 mm



Hurtigklemmer


PR og PN kan stikkes inn uten å åpne utløerspaken.

- Ledningstverrsnitt: 0,2 mm² - 2,5 mm² på entrådet, flertrådet og mangetrådet ledninger.
- Et antall ledningstverrsnitt kan kombineres i en SMARTklemme.
- Høy uttrekkraft.
- Tilkobling av stive ledninger uten å aktivere utløerspaken.
- Visningsvinduet for visuell inspeksjon av klemmepunktene fører til høyere sikkerhet under installasjonen.
- Opptil 450V

**ELECTRO
TERMINAL**

SMARTklemme SDKF transparent

El nummer	Antall terminaler	Antall pr forpakning
12 101 12	2	100
12 101 13	3	75
12 101 15	5	50

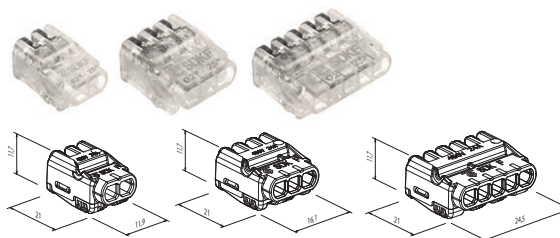

Y-forgrener gjør installasjonen enklere!

To separate LED striper kan parallellkobles i Y-forgrener, som skrues fast i underlaget, eksempelvis inne i kjøkkenskapet. Mates fra 12V/24V LED driver - enkelt og praktisk!

- Kabeltverrsnitt 0,34 – 0,5mm² (5A = 0,34 mm² / 6A 0,5 mm²)
- Kabel avmantles automatisk når tilkoblingsklemmen lukkes

ADELS
contact

