

liniLED IP68

Dimbar og fleksibel LED strip for både inne- og utendørs bruk med monteringsstilbehør.

Tekniske data


- Bredt utvalg hvite fargetemperaturer, TW, RGBW og enkeltfarger
- 2 spredningsgrader: topp og asymmetrisk/sidelysende
- Fargegjengivelse >80
- 3 lumenpakker: Deco – Power – High Power
- Produseres i lengder à 50 meter med mulighet for tilkoblingslengde på opptil 20 meter
- liniLED leveres med støpt tilkobling IP68 fra fabrikk
- Lang levetid 50 000 timer / L70 / B50
- Tåler frost, saltvann, klor, UV og vaskemidler
- IK08

liniLED har en egen patent på stripene, der de klikkes ned i profilene ved hjelp av riller i sidene på monteringsprofilene. De trenger derfor ikke lim på baksiden for feste. Bestilles i tilpassede lengder. For mer informasjon om liniLED profiler se www.nortronic.no

Spør oss om vår ekstra kraftig lumenserie fra liniLED - Photon.

liniLED LINE - Hvitlakkert Monteringsprofil

2 meter
12800 20mm
12815 40mm

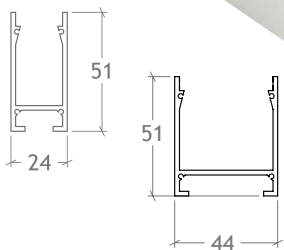

Tilbehør

Avdekning 2 meter
12805 20mm opal
12810 20mm klar
12820 40mm opal
12825 40mm klar



Endestykker
10969 liniLED 20mm
10971 liniLED 40mm




11369 liniLED U profile (1 meter)


Brukes i profil for å feste liniLED

Monteringsfester




10977 20mm
10979 40mm



Til utlån ved montering!
Monterings rulle - for enkel, rask og presis montering av liniLED i U-profil

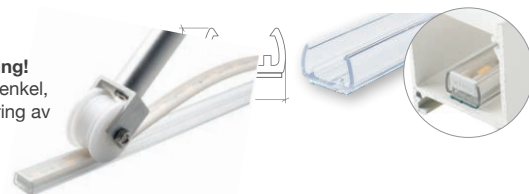

liniLED - Indirekte trappene profile i anodisert aluminium

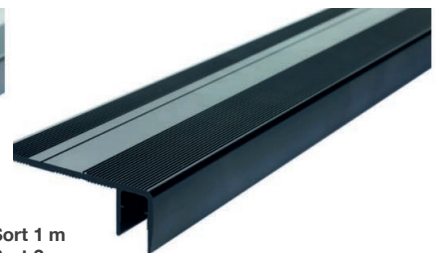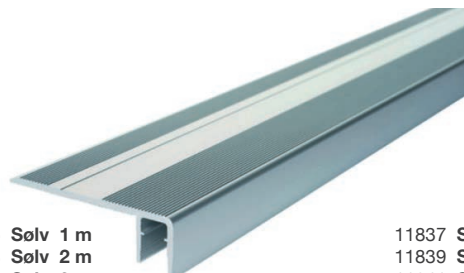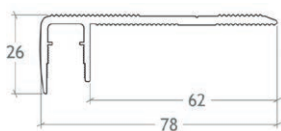

11836 Sølv 1 m
11838 Sølv 2 m
11840 Sølv 3 m
11842 Sølv 4 m

11837 Sort 1 m
11839 Sort 2 m
11841 Sort 3 m
11843 Sort 4 m