



Med forbehold om trykfeil og endringer

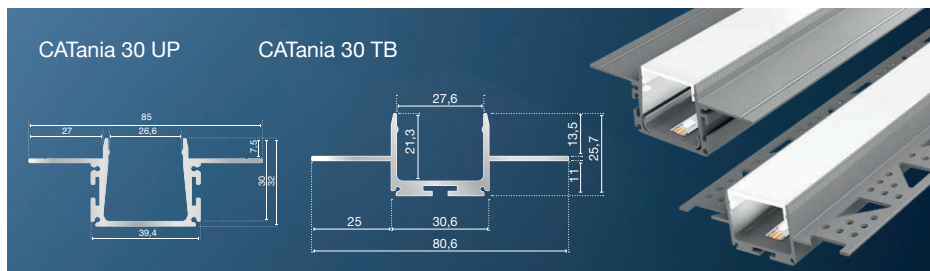

Strømførende vaieroppheng 24V for CATania 3060, 4050, 6075 og 8090

- Maks 108W på 24V
- 2 x 0,5mm²
- Belastning per vaier: 4kg
- 2 x 230cm vaier, Ø 1,5mm
- 4 x vaier holdere
- 4 x flatmutter M10 x 1
- 2 x krympeslange 10mm
- Maks pendellengde 150cm

Varenummer 62399788




CATania 30 UP og 30 TB - Innsparklingsprofiler 2m

- 62394112** Monteringsprofil - 30 UP innsparkling (7,5mm)
- 62394152** Monteringsprofil - 30 TB innsparkling (13,5mm)

- 32 051 45** Avdekning Catania flat opal
- 32 521 13** Avdekning Catania flat natur
- 32 521 14** Avdekning Catania flat prismatisk
- 32 006 21** Ende 2 stk til TB

- 62394148** 1 meter dummy i skum ved sparkling av 30 UP

30 UP



30 TB



CATania 3030 og CATania T 3030 2m

- 32 051 21** Monteringsprofil alu
- 62398762** Monteringsprofil sort
- 32 051 76** Monteringsprofil T
- 32 051 45** Avdekning opal
- 32 521 13** Avdekning natur
- 32 521 14** Avdekning prismatisk
- 62399692** Avdekning sort
- 32 521 16** Avdekning opal høy 180° (+2 ender opal 32 521 22)
- 32 051 27** Feste 3030 2stk
- 32 051 54** Fjærfeste T-profil 3030 x 1 stk
- 32 051 62** Ende alu x 2stk
- 62398767** Ende sort x 2stk
- 32 051 63** Ende T-profil x 2stk
- 32 051 69** 2 x 150cm vaier oppheng inkl 2 skrubare fester
- 32 051 98** Alanod refleksjonsbånd for 20% mer lysutbytte (metervare)

