



IP65

-O
3 x 2,5




IP65 8W/827 DIM PCO TRL Sq

Saunaled Sq Bastu armatur 8W 2700K 500lm Dim framkant (phase cut-on); IP65; SK I; L70B50 15000h; LED ej utbyttbar; CRI>80; SDCM5; Avslutning; 3x2.5mm²; Kapsling al; Färg vit; Kupa Plast, opal

IP65 8W/827 DIM PCO TRL Sq

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7504078	4126226	1.436	Saunaled Sq

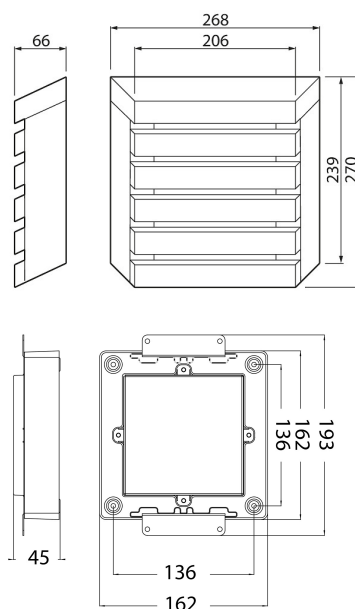

Montering	
Kapslingsklass (IP)	IP65
Passar till takmontering	Nej
Armatyr med begränsad ytttemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Lämplig för ytmontage	Ja
Lämplig för infällnad	Ja
Lämplig för nödbelysning	Nej
Anpassad för bildskärmsarbete	Nej
Anslutningstyp	Skruvklämma
Lämplig för pendelupphängning	Nej
Lämplig för rampmontage	Nej
Antal poler	3
Ledararean (mm ²)	2.5
Typ av kabeldragning	Avslutning
Lämplig för väggmontering	Ja

Konstruktion	
Med ljuskälla	Ja
Kapslingsfärg	Vit
Kapslingsmaterial	Aluminium
Material kupa	Plast, opal
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/socket	Övrigt
Rasterutförande	Matt
Med lufthål	Nej
Drivdon ingår	Ja
Energieffektivitetsklass inbyggda lampor	A++, A+, A (LED)
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Pulverlackerad
Integrerad nödströmförsörjning	Nej
Utbytbart drivdon	Nej

Dimning och styrning	
Med rörelsesensor	Nej
Med ljussensor	Nej
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning GPRS	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning tillverkarsspecifik	Nej
Dimming mains voltage modulation	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Ja
Dimning programmerbar	Nej
Dimning RF	Nej
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Nej
Dimning beroende på styrning	Nej
Dimning DSI	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej

Fotometriska data	
Armatyrljusflöde (lm)	500
Färgtemperatur (max) (K)	2700
Färgtemperatur (min) (K)	2700
Spridningsvinkel	Öppen stråle
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusuttag	Direkt
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusfärg	Vit
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5
Ljusfördelare/spridare	Ingen
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG0
Justering av färgtemperatur	Nej
Justering av ljusflöde	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej

Livslängd och kapacitet	
Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C	15000
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) (°C)	5
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) (°C)	60

Mått	
Längd (mm)	66
Bredd (mm)	268
Höjd/djup (mm)	270
Inbyggadshöjd/djup (mm)	45
Bygglängd (mm)	164
Inbyggadsbredd (mm)	164

Teknisk data	
Drivdon	Krävs ej
Märkspänning från (V)	220
Spänningstyp	AC
Skyddsklass	I
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	8
Nominell ström (min) (mA)	45
Systemeffekt (W)	8
Märkspänning till (V)	240
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	8
Nominell ström (max) (mA)	45
Ljusutbyte (lm/W)	62
Effektfaktor	0.9