




CASAMBI
READY

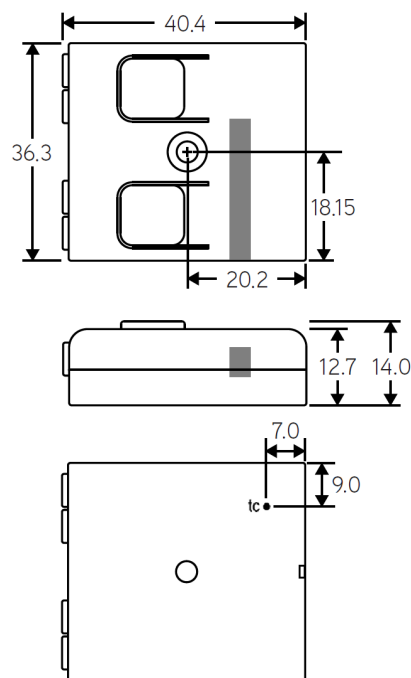

Technische Daten *Technical data*

Artikelnummer <i>Part no.</i>	801570
Typ <i>Type</i>	IDABT
Eingangsspannung <i>Input voltage</i>	9,5..22,5 Vdc
Funksignal <i>Radio signal</i>	2,4..2,483 GHz; 4 dBm
Signalstrom DALI <i>Signal current DALI</i>	max. 250mA
Umgebungstemperatur <i>Ambient temperature (ta)</i>	-20..+55 °C
Max. Bemessungstemperatur <i>Rated max. temp. (tc)</i>	65 °C
Abmessungen <i>Dimensions</i>	40,4 x 36,3 x 14 mm

- Schnittstelle mit DALI-Signalein- und -ausgang zum komfortablen Regeln von DALI-Lichtquellen durch Tablet oder Smartphone (Apple, Android) mit der Casambi App
- Passives Gerät, externe Spannungsquelle erforderlich
- Integrierte Antenne
(Zeichnung: grauer Bereich, nicht mit Metallgehäuse abdecken)

- Easily operated interface with DALI input and output to control DALI light sources by smartphone or tablet (Apple, Android) with the Casambi app
- Passive device, external voltage supply required
- Integrated antenna
drawing: grey marking, do not cover with metal case)

App for
iOS



App for
Android

