


EKL 3E(F) .. PA

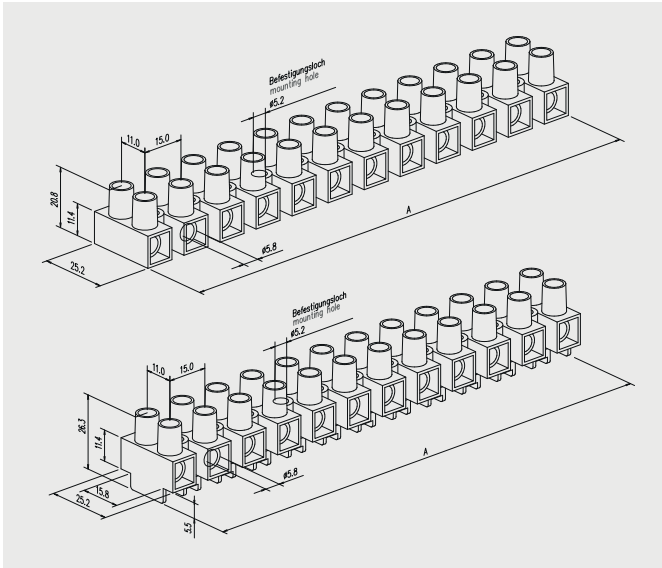


Nennspannung 450 V
 Klemmbereich ohne Drahtschutz 6 - 16 mm² starre Leiter
 Klemmbereich mit Drahtschutz 6 - 10 mm²
 Absolierlänge 8,5 + 1 mm
 Max. Umgebungstemperatur T110
 Material Isolierteil Polyamid
 Einsätze Messing chromatiert
 Schrauben M4: Stahl chromatiert M4
 M5: Stahl chromatiert M5

Nominal voltage 450 V
 Clamping range without wire protection 6 - 16 mm² rigid wires
 Clamping range with wire protection 6 - 10 mm²
 Wire stripping length 8.5 + 1 mm
 Max. ambient temperature T110
 Material Terminal housing Polyamide
 Inserts Galvanized brass
 Screws M4: Galvanized steel M4
 M5: Galvanized steel M5

Zubehör Seite 105
 Technische Daten ab Seite 109

Accessories page 105
 Technical data from page 109 onwards

EKL 3E	Klemmenfuß Raised base	Schrauben Screws	 DS	Polzahl Number of poles	Art. Nummer Art. number	VPE / Stk. Packing / pcs.	Gewicht / Stk. in g Weight / pc. in g	Kart. Type Box type	Breite Width A in mm
EKL 3E		M4		12 POL	88812908	10 × 10	81,6	C	173,9
EKL 3E		M4		3 POL	88812401	400	20,3	O	39,8
EKL 3E		M4	DS	12 POL	88754303	100	83,4	C	173,9
EKL 3E		M4	DS	3 POL	88588907	400	20,7	O	39,8
EKL 3E	F	M4		12 POL	88274600	10 × 10	84,8	C	173,9
EKL 3E	F	M4		12 POL	88533306	100	84,8	J	173,9
EKL 3E	F	M4		3 POL	88711913	400	21,1	O	39,8
EKL 3E	F	M4	DS	12 POL	88276301	100	85,2	J	173,9
EKL 3E	F	M4	DS	4 POL	88160592	250	28,2	O	54,7
EKL 3E	F	M5	DS	12 POL	88752507	100	94,1	J	173,9
EKL 3E	F3	M5	DS	12 POL	88704600	100	93,8	J	173,9


Bedruckung der Einzelpole auf Anfrage
 Weitere Polvarianten auf Anfrage

Printing of single poles upon request
 Additional number of poles upon request

Bei der Lagefixierung der Klemmen dürfen Luft- und Kriechstrecken von 4,0 mm nicht unterschritten werden.

The required creepage distances and clearances of 4.0 mm never shall decrease by fixing means.

Prüfzeichen | Approvals    600 V (mit Fuß | with raised base), 300 V (ohne Fuß | without raised base)
 CU, AWG 10 - 6 (SOL/STR): 55A, 10 in-lbs

 M4: 0,8 x 45 | 1,2 Nm
 M5: 0,8 x 45 | 2,0 Nm

Typenschlüssel

EKL 3E	Klemmentype Größe 3
F	Zusatzbezeichnung für Klemmenfuß 5,5mm
F3	Zusatzbezeichnung für Klemmenfuß 3mm
DS	Zusatzbezeichnung für Drahtschutz
PA	Isolierteil Polyamid

Code index

EKL 3E	Connector type size 3
F	Additional code for connector with 5.5 raised base
F3	Additional code for connector with 3mm raised base
DS	Additional code for insert with wire protector
PA	Terminal housing Polyamide