


Hagon IP66

Komplett LED armatur som erstatter T5/T8 lysstoffrør armaturer - både ute og inne!



- Hagon er fremstillet av robust plast med prismatisk diffuser, og gir svært jevn lysspredning
- Klassifisert vandalsikker type IK08
- Beskyttet mot UV og korrosjon
- Komplett, smal og lavtbyggende armatur som gir mange bruksområder og sikrer svært enkel og effektiv montering!
- Kan gjennomkobles!
- Velg mellom to lumenverdier ved dip switch i en ende
- gjelder 32 034 67 og 32 034 68

Typiske bruksområder: parkeringshus, lager, undergrunn/tunnel, stall, verksted. Spesielt godt egnet i kjøle- og fryserom.

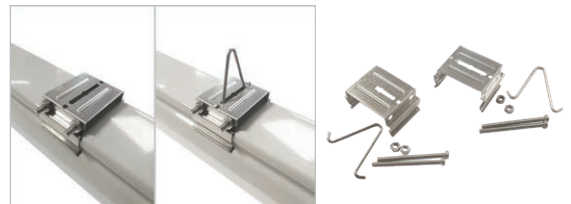






* Hagon armaturet er svært enkelt å montere - skru opp festeklipsene og klikk armaturet inn. Ved behov kan det benyttes settskruer for vandalsikker montering. Eventuelt kan bøyer for montering i vaieroppheng benyttes

Ekstra tilbehør:

Hagon PIR sensor

Kan kobles som mester - slave.
Mål 130 x 65 x 50 mm
El nr 14 001 47



Type		 Hagon 2000lm 0,61m	 Hagon 2/4000lm 1,21m	 Hagon 4/6000lm 1,51m	 Hagon 4000lm DALI 1,21m	 Hagon 6000lm DALI 1,51m
El nr		32 034 66	32 034 67	32 034 68	32 034 69	32 034 70
Merkevare		Megaman	Megaman	Megaman	Megaman	Megaman
Effekt	W	17	17 / 33	33 / 50	33	50
Spenning	V	220 - 230	220 - 230	220 - 230	220 - 230	220 - 230
Fargetemperatur	K	4000	4000	4000	4000	4000
Spredningsvinkel	°	120°	120°	120°	120°	120°
Lysmengde	lumen	2000	2000 / 4000	4000 / 6000	4000	6000
Ra	>	80	80	80	80	80
Levetid	timer / restlys	100 000 / L80B50	100 000 / L80B50	100 000 / L80B50	100 000 / L80B50	100 000 / L80B50
Mål (LxBxH)	mm	610 x 53 x 54	1210 x 53 x 54	1510 x 53 x 54	1210 x 53 x 54	1510 x 53 x 54
Antall pr sikringskurs 16A b/c	stk	11 / 19	10/16	11/18	26/44	32/55
Maks antall pr tilkobling	stk	80	41	28	37	25
Spesielle egenskaper		IK08	IK08	IK08	IK08 Styres med DALI	IK08 Styres med DALI

