
CLEAR
LIGHTING

LED NEON 230V IP65 horizontal bøy


Varenummer	Kelvin	lumen/m	Watt/m	Lumen/W	Fargegjengivelse	Kutt lengde	Maks tilkoblings-lengde
105709	2700K	220	12	18 lm/W	Ra >80	1m	80 meter (4x20m)
110136	3000K	220	12	18 lm/W	Ra >80	1m	80 meter (4x20m)
105708	5000K	260	12	21 lm/W	Ra >80	1m	80 meter (4x20m)
105707	Grønn	150	12	12,5 lm/W	-	1m	80 meter (4x20m)
105706	Blå	26	12	2 lm/W	-	1m	80 meter (4x20m)
105704	Amber	120	12	10 lm/W	-	1m	80 meter (4x20m)
114116	Rød	120	12	10 lm/W	-	1m	80 meter (4x20m)



Følgende varianter kan leveres på forespørsel:



Flere fargetemperaturer tilgjengelig på forespørsel!

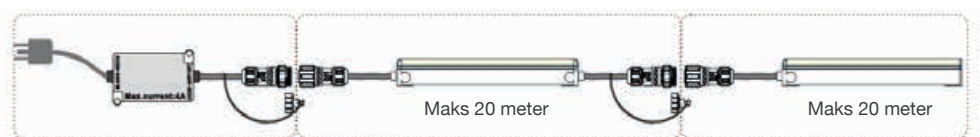



• • • Maks 80 meter

230V LED Neon er robust, UV- og flammeresistent og kan leveres i lengder på opptil 20 meter. Maks lengde pr tilkobling er 80 meter. Tilgjengelig i både F10, F11, F15 og F21 på forespørsel! IKKE DIMBAR!

Eksempler på bruksområder for LED Neon 24V og 230V


Tunnel med dekorelementer

LED Neon benyttes i tunneler som et visuelt dekorelement. Tunneler blir stadig lengre og LED Neon i ulike farger og former kan være et godt alternativ for å holde på bilistenes oppmerksomhet. Monteringsløsninger kan leveres i rustfritt stål.

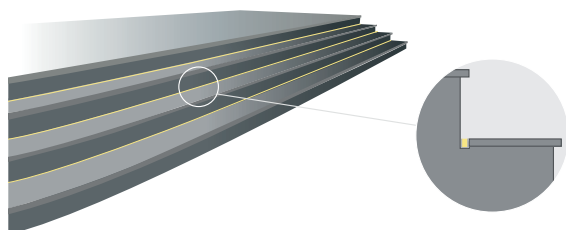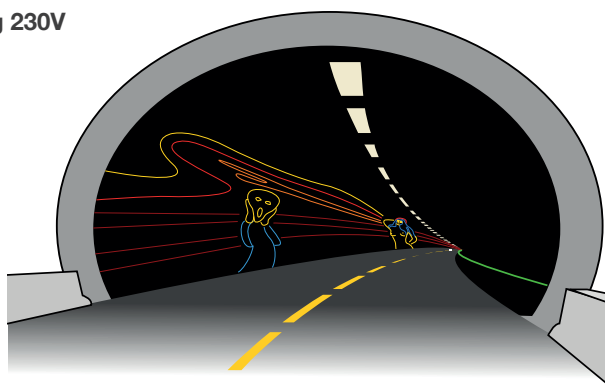

LED Neon i trapp

Brukes til å markere trinn i trapp. Monteres enten som lys ovenfra og ned i trinnet, eller som her hvor LED Neon felles ned i trinnet og lyser opp. Et flott alternativ når man er tidlig med i prosessen ved konstruksjon av trappen. Det må beregnes plass til aluminiumsprofil for nedsenket LED lys, samt skjult plassering av tilkoblinger og LED drivere.

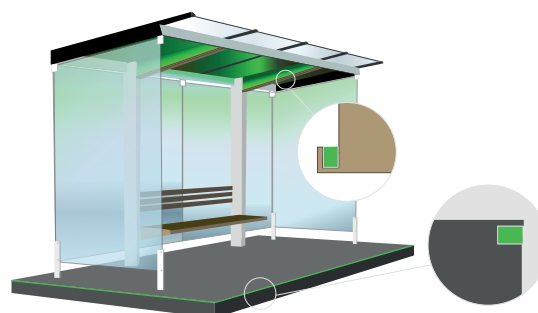

Busskur med LED Neon detaljer

LED Neon er godt egnet som dekorbelysning utendørs i all slags vær. Her er det tegnet inn LED Neon i bjelkelaget, montert bak en list/kant. Vi har også skissert inn en stripe LED Neon rundt kanten av skuret, som markerer plassen og vises på lang avstand.