

Merk at LED Neon nå leveres i silikon materiale:

- Mer robust og stabil
- Lenger tilkoblingslengder
- Høyere lumenpakker



Foto: Marlin Martinsen

**Sparebank 1
Gårdsrom**
LED Neon F15B
3000K

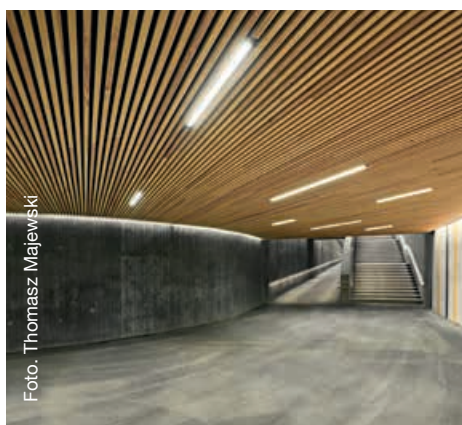


Foto: Tomasz Majewski

Høvik Stasjon
LED Neon F15B
3500K

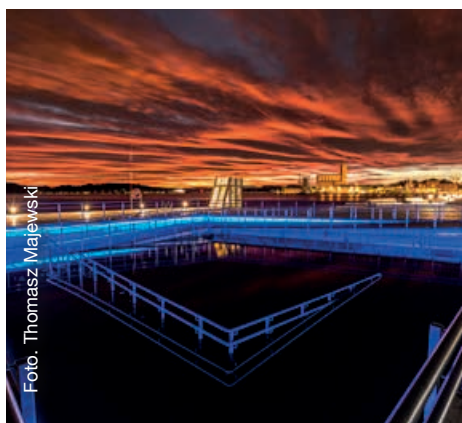


Foto: Tomasz Majewski

Sorenga Sjøbad
LED Neon F15A
RGB

LED Neon IP67 (68)


Dimbar, fleksibel og helt homogent LED lys – ingen LED «prikker» synes. Perfekt til både dekorative formål og allmenbelysning avhengig av type. Brukes gjerne i prosjekter med buede former, bokstaver og arkitektoniske former. Tåler påvirkning fra UV stråler, klor, saltvann og er flammeresistent – inneholder ikke halogener. Leveres i mange ulike typer som kan tilpasses ethvert prosjekt!

Tekniske data

- Leveres i ulike varianter i ulike bredder – horisontal eller vertikal bøy
- Lumenpakker fra 90 – 850 lumen pr meter
- Helt homogent lys
- Levetid 50 000t*/L70
- SDCM > 3
- Ra > 80
- IK08
- Omgivelsestemperatur Ta -40°C til 55°C
- Leveres med støpt tilkobling fra fabrikk:
 - Standard kapslingsgrad IP67
 - Kapslingsgrad IP68 (UL676) med bruk av dobbel støp.

Monteringsprofiler til LED Neon

LED Neon monteres i monteringsprofil i aluminium eller plast. Profilene kan enkelt kuttes i passende lengder. Vi har 35mm korte profiler med festeklips for montering i buer.



Alu profil med festeklips 1 meter

F10:	104967	22,3 x 12,8mm
F15/21:	110208	16,2 x 25,6mm
F22:	110206	20,7 x 22,3mm

Plast profil - hvit 1 meter

F10:	114079	21 x 11mm
F15/21:	105151	14 x 24mm
F22:	105152	19 x 21mm

Alu profil med festeklips 35mm


F10:	116390	35 x 12,8 x 22,3mm
F15/21:	114283	35 x 16,2 x 25,6mm
F22:	114402	35 x 20,7 x 22,3mm

Støpt tilkobling IP67


LED Neon leveres med støpt tilkobling IP67 fra fabrikk. Det kan velges hvor tilkobling skal være: under – i enden – på siden. Se illustrasjon under! IP68 er også tilgjengelig med ekstra tilkoblingskapsling (UL676). Kabel på tilkoblingen kan leveres i følgende lengder: 3 – 5 – 10 – 20 meter.

*Ikke beregnet for 24 timers drift

STØPT tilkobling IP68 fra fabrikk - ulike tilkoblingsmuligheter

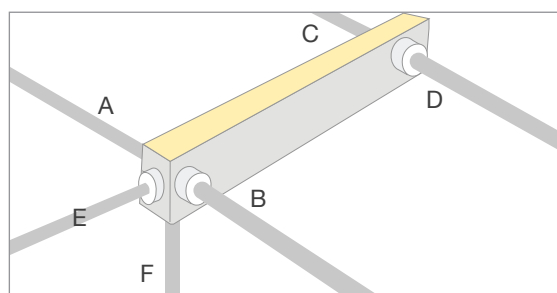

Benytt henvisning til hvor kabelen skal støpes i illustrasjonen over. Stripens varenummer + bokstav på ønsket tilkobling. Eks: **116316F**

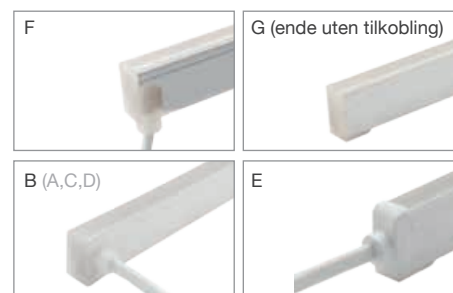

Bildene over viser de ulike tilkoblingene

Lysdesign: Halvor Næss Belysningsdesigner
Foto: Nanco Hoogstad

Med forbehold om trykfeil og endringer

CLEAR
LIGHTING

Horisontal bøy (HB)

LED diodene ligger i siden av LED neon - og kan derfor KUN bøyes sidelengst. Merk at LED Neon nå leveres i silikon materiale: Mer robust og stabil, lenger tilkoblingslengder og høyere lumenpakker.



LED NEON 24V IP67 horisontal bøy



F10

Varenummer	Kelvin	Lumen/m	Watt/m	Fargegjengivelse	Kutt lengde	Maks lengde
116314	2200K	90lm/m	4,5W/m	Ra >80	8,33cm	30 m
116315	2700K	110lm/m	4,5W/m	Ra >80	8,33cm	30 m
116316	3000K	120lm/m	4,5W/m	Ra >80	8,33cm	30 m
116317	4000K	120lm/m	4,5W/m	Ra >80	8,33cm	30 m
116318	5700K	110lm/m	4,5W/m	Ra >80	8,33cm	30 m
116422	Grønn	100lm/m	4,5W/m	-	8,33cm	30 m
116421	Blå	20lm/m	4,5W/m	-	8,33cm	30 m
116420	Amber	45lm/m	3,5W/m	-	12,5cm	30 m
116419	Rød	45lm/m	3,5W/m	-	12,5cm	30 m



F15

116319	2200K	320lm/m	12W/m	Ra >80	8,33cm	15m
116320	2700K	360lm/m	12W/m	Ra >80	8,33cm	15m
116321	3000K	400lm/m	12W/m	Ra >80	8,33cm	15m
116322	4000K	400lm/m	12W/m	Ra >80	8,33cm	15m
116323	5700K	400lm/m	12W/m	Ra >80	8,33cm	15m
116450	Grønn	350lm/m	12W/m	-	8,33cm	15m
116451	Blå	70lm/m	12W/m	-	8,33cm	15m
116449	Amber	130lm/m	8W/m	-	12,5cm	20m
116448	Rød	130lm/m	8W/m	-	12,5cm	20m
116444	RGB	R=50lm, G=120lm, B=25lm	12W/m	-	10cm	10m
116447	RGBW (W=2700K)	R=50lm, G=120lm, B=25lm, W=120lm/m	15W/m	Ra >80	10cm	8m
116710	RGBW (W=4000K)	R=50lm, G=120lm, B=25lm, W=120lm/m	15W/m	Ra >80	10cm	8m
116446	2200K - 5700K	WW/CW 140/170	12W/m	Ra >80	8,33cm	15m

LED NEON 24V IP67 horisontal bøy



Varenummer	Kelvin	Lumen/m	Watt/m	Fargegjengivelse	Kutt lengde	Maks lengde
116324	2200K	340lm/m	12W/m	Ra >80	8,33cm	15m
116325	2700K	400lm/m	12W/m	Ra >80	8,33cm	15m
116326	3000K	400lm/m	12W/m	Ra >80	8,33cm	15m
116327	4000K	400lm/m	12W/m	Ra >80	8,33cm	15m
116328	5700K	400lm/m	12W/m	Ra >80	8,33cm	15m
116614	Grønn	370lm/m	12W/m	Ra >80	8,33cm	15m
116613	Blå	80lm/m	12W/m	-	8,33cm	15m
116612	Amber	140lm/m	12W/m	-	12,5cm	20m
116611	Rød	140lm/m	12W/m	-	12,5cm	20m
116609	RGB	R=60lm, G=140lm, B=30lm	12W/m	-	10cm	10m
116610	RGBW (W=2700K)	R=60lm, G=140lm, B=30lm, W=140lm/m	15W/m	Ra >80	10cm	8m
116711	RGBW (W=4000K)	R=60lm, G=140lm, B=30lm, W=140lm/m	15W/m	Ra >80	10cm	8m
116615	2200K - 5700K	WW/CW 170/210	12W/m	Ra >80	8,33cm	15m



116334	2200K	400lm/m	12W/m	Ra >80	5,56cm	15m
116335	2700K	450lm/m	12W/m	Ra >80	5,56cm	15m
116336	3000K	500lm/m	12W/m	Ra >80	5,56cm	15m
116337	4000K	500lm/m	12W/m	Ra >80	5,56cm	15m
116338	5700K	500lm/m	12W/m	Ra >80	5,56cm	15m
116636	Grønn	450lm/m	12W/m	-	5,56cm	15m
116635	Blå	110lm/m	12W/m	-	5,56cm	15m
116634	Amber	165lm/m	8W/m	-	8,33cm	20m
116633	Rød	165lm/m	8W/m	-	8,33cm	20m
116706	RGB	R=90lm, G=200lm, B=40lm	12W/m	-	8,33cm	10m
116677	RGBW (W=2700K)	R=90lm, G=200lm, B=40lm W=200lm/m	15W/m	Ra >80	8,33cm	8m
116712	RGBW (W=4000K)	R=90lm, G=200lm, B=40lm W=200lm/m	15W/m	Ra >80	8,33cm	8m
116632	2200K - 5700K	WW/CW 220/270	12W/m	Ra >80	8,33cm	15m

Brightness
high (BH)

116757	2200K	600lm/m	15W/m	Ra >80	5,56cm	15m
116758	2700K	700lm/m	15W/m	Ra >80	5,56cm	15m
116759	3000K	750lm/m	15W/m	Ra >80	5,56cm	15m
116760	4000K	750lm/m	15W/m	Ra >80	5,56cm	15m
116762	5700K	700lm/m	15W/m	Ra >80	5,56cm	15m



116666	2200K	160lm/m	4,5W/m	Ra >80	8,33cm	15m
116667	2700K	160lm/m	4,5W/m	Ra >80	8,33cm	15m
116668	3000K	160lm/m	4,5W/m	Ra >80	8,33cm	15m
116669	4000K	160lm/m	4,5W/m	Ra >80	8,33cm	15m
116670	5700K	160lm/m	4,5W/m	Ra >80	8,33cm	15m
116673	Grønn	220lm/m	4,5W/m	Ra >80	8,33cm	15m
116672	Blå	50lm/m	4,5W/m	Ra >80	8,33cm	15m
116671	Amber	80lm/m	4,5W/m	Ra >80	8,33cm	15m
116674	Rød	80lm/m	4,5W/m	Ra >80	8,33cm	15m

Flere fargetemperaturer tilgjengelig på forespørsel!