



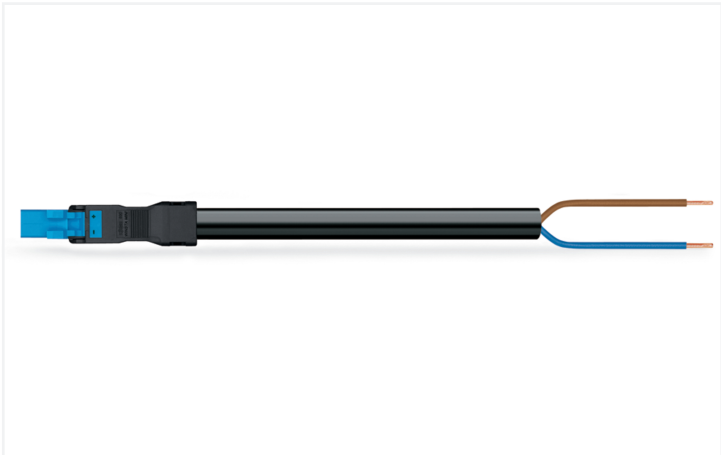

Farge: ■ blå

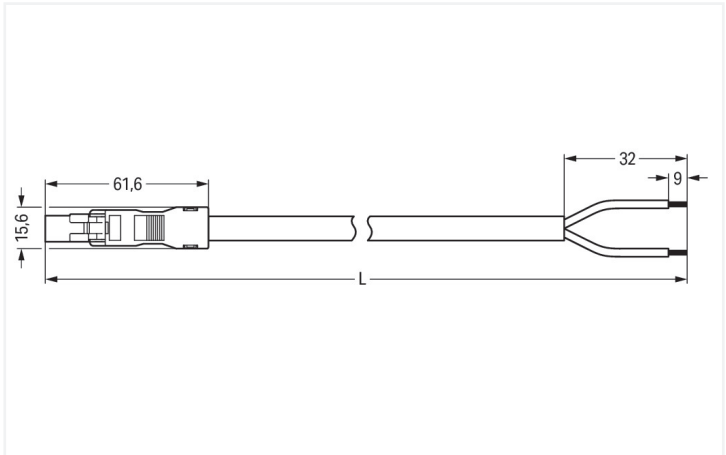

Dimensions in mm

Kabelmontering WINSTA® MINI med merkestrøm 16A

WINSTA® MINI kabelmontering 2-pol, støtter rask og sikker installering. Våre pluggbare installasjonskoblinger med færklemmeteknologi fungerer helt uten skrutilkobling. Det muliggjør en fleksibel og feilfri installering til en rekke applikasjoner. For bedre beskyttelse i elektriske installasjoner, er de pluggbare installasjonskontaktene utstyrt med mekanisk beskyttelse mot feilkobling. Regulert lys utstyr, som brukt med DALI-standarden, for eksempel, er hovedapplikasjonen for WINSTA® MINI pluggbare installasjonskontakter med koding I. WINSTA® MINI tilfredsstiller etterspørselen etter miniatyrisering. Vårt minste pluggbare koblingssystem er spesielt egnet til belysning siden på grunn av kompliserte systemer tar disse stadig mindre plass til koblingsteknologien.. I henhold til Europeisk CPR, er brannklassifiseringen av kabler som brukes i bygg og anlegg også kritisk for byggets sikkerhet. For bygninger med normal sikkerhets krav er produktet med brann klasse Eca egnet. I produksjonen av denne kabelmonteringen ble halogen med vilje utelatt. Dette er et betydelig bidrag til klimakampen.

Raske, sikre pluggbare koblinger – kabelmonteringer fra WAGO

Kabelenheten er utstyrt med en plugg og en åpen ende. WINSTA® pluggbart kablingssystem er perfekt tilpasset til de strenge kravene for bygginstallasjoner. Det gjør den elektriske installasjonen pluggbar og følgelig mer effektiv, pålitelig og feilfri. Med dette prefabrikkerte kablingssystemet reduseres både monterings tid og installasjonsfeil på byggeplassen. Nå kan du også redusere installasjonskostnadene uten at det går ut over kvalitet og sikkerhet: WINSTA® MINI pluggbare installasjonskontakter med beskyttelse mot feilkobling fjerner behovet for vedlikehold og hindrer unødvendig bruk av tid.

- beskyttelse mot feilkobling eliminerer feil
- kompakt design for ledere med et tverrsnitt på opptil 1,5 mm²
- for intelligent
- skreddersydde løsninger
- praktisk installasjon og idriftsetting

Merknader	
Merknad	Kabler med en annen brannklasse finner du i eShop.

Electrical data						
Ratings per		IEC/EN 60664-1			Generelt	
Overvoltage category		III	III	II	Notat på kontaktmotstand	approx. 1 mΩ of contact resistance approx. 0.25 mΩ contact transition plug/ socket
Pollution degree		3	2	2		
Nominell spenning		250 V	-	-		
Nominell støtspenning		4 kV	-	-		
Nominell strøm		16 A	-	-		



Tilkoblingsdata			
Totalt antall potensialer	2	Tilkobling 1	
Konduktorforberedelser	fortinnet leder		
		Listlengde	9 mm / 0.35 tommer
		Polnr.	2
		Ledningstverrsnitt	1.5 mm²
		Listlengde (ytre isolasjon)	32 mm
		Koblingstype	Plugg (han) - Åpen ende

Fysiske data		
Stiftavstand		4,4 mm / 0.173 tommer
Bredde		15,6 mm / 0.614 tommer
Høyde		13,2 mm / 0.52 tommer
Total lengden		1 m

Mekaniske data		
Use		DALI, Lighting Management
Koding		I
Variabelkoding		Nei
Merking		+ -
Potential marking		+ -
Tilkoblingskraft på plug-in tilkobling		approx. 20 ... 70 N (depending on pole number)
Holdekraft på plug-in tilkobling		when locked: > 80N
Frakoblingskraft på plug-in tilkobling		when unlocked: approx. 20 ... 70 N (depending on pole number)
Antall paringssykluser		200, without resistive load
Koblingstype		Plugg (han) - Åpen ende
Type forhåndsmontert kabel		Koblingskabel
Kabeltype		H05Z1Z1-F 2x1,5
Protection type		IP 20; IP40 når parret

Plug-in connection		
Beskyttelse mot feilkobling		Ja
Notat på feilkoblingsbeskyttelse		Alle <i>WINSTA</i> ® komponenter er 100% beskyttet mot feil når du: a.) kobler forskjellige antall poler b.) kobler mens rotert 180 c.) kobling mens sidevis forskjøvet d.) kobling av en pole
Låsespak		Kan ettermonteres
Låsing av plug-in tilkobling		Låsehendel
Note on locking system		Alle kontakter for monterte installasjoner (snap-in-versjoner for belysningsarmaturer eller enheter, alle typer kretskort og distribusjonskontakter) er fabrikkutstyrt med låsearm for å sikre at plugg og stikkontakter er låst ordentlig. Ekstra låsearm er bare nødvendig for ledende ledninger (stikkontakt).

Materielle data		
Note (material data)		Information on material specifications can be found here
Farge		blå
Isolasjonsmateriale		Polyamid (PA66)
Brannklasse per EN 50575		E _{ca}
Kontaktmateriale		Kobber eller kobberlegering (overflatebehandlet)
Kontaktoverflate		Tinn-belagt
Brannbelastning		29.684 MJ
Farge på connector		blå
Farge på strekkavlasting		sort



Materielle data	
Skjermet kabelfarge	sort
Farge på skjermet kabel	hvit
Halogenfri	Ja
Silikonfri	Ja
Kappemateriale	Halogenfri
Gummikabel	Nei
Vekt	79.1 g
Copper weight of the pipe	0.029 kg/m

Miljøkrav	
Prosesstemperatur	-5 ... +40 °C
Kontinuerlig driftstemperatur	-35 ... +85 °C
Notat på kontinuierlig driftstemperatur	PVC kabler for temperaturer ≤ 70 °C (inkludert halogen-fri) Isolerende deler for temperaturer ≤ 105 °C

Komersiell data	
PU (SPU)	1 Stk
Pakketype	ikke pakket
Opprinnelsesland	PL
GTIN	4055143391825
Tollsatsnummer	85444290900

Product classification	
UNSPSC	26121629
eCl@ss 10.0	27-44-06-04
eCl@ss 9.0	27-44-06-04
ETIM 9.0	EC002587
ETIM 8.0	EC002587
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Nedlastinger

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
891-8982/216-101

↓

Documentation

Bid Text			
891-8982/216-101	19.02.2019	xml 3.08 KB	
891-8982/216-101	24.11.2014	doc 25.00 KB	

CAD/CAE-Data

CAE data	
WSCAD Universe 891-8982/216-101	

1 Kompatible produkter

1.1 Nødvendig tilbehør

1.1.1 Låsesystem

1.1.1.1 Låsmekanisme



[Elementnr.: 890-131](#)
Låsespak; for frie tilkoblinger; verktøy-
betjent; hvit



[Elementnr.: 890-111](#)
Låsespak; for frie tilkoblinger; verktøy-
betjent; sort



[Elementnr.: 890-121](#)
Låsespak; for manuell drift; hvit



[Elementnr.: 890-101](#)
Låsespak; for manuell drift; sort

1.2 Valgfritt tilbehør

1.2.1 Deksel

1.2.1.1 Deksel



[Elementnr.: 897-2001](#)
Beskyttelseshette; Type1; for kontakter og
plugger; PVC; rød

1.2.2 Montering

1.2.2.1 Monteringstilbehør



[Elementnr.: 890-311](#)
Montasjebærer; 2- til 5-polet; for frie til-
koblinger; hvit



[Elementnr.: 890-310](#)
Montasjebærer; 2- til 5-polet; for frie til-
koblinger; sort