



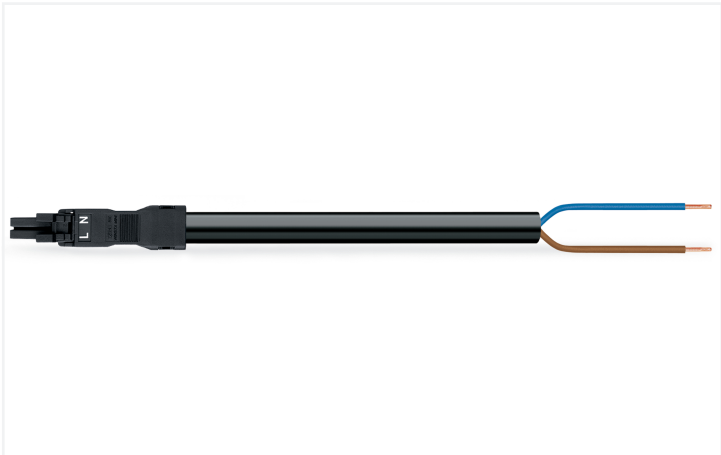

Farge: ■ sort

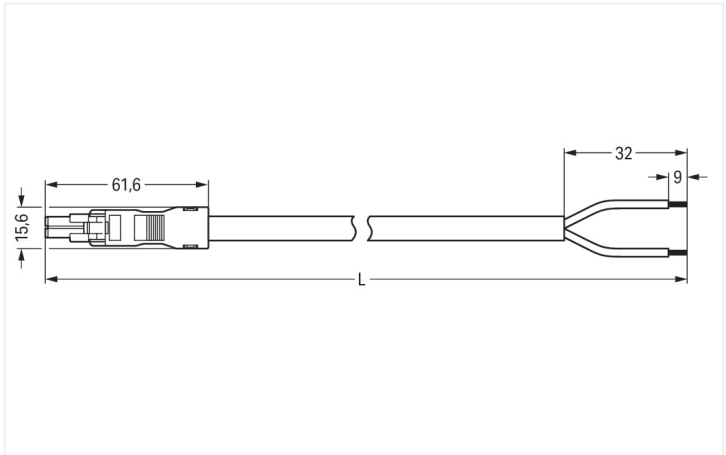

Dimensions in mm

Kabelmontering WINSTA® MINI med strekkavlastning

WINSTA® MINI kabelmontering 2-pol, den pluggbare løsningen for applikasjonen din i kontrollskap, for lyskoblinger eller på PCB-er. WAGO pluggbare installasjonskoblinger brukes når kravene gjentas eller er distribuert på et definert mønster, for eksempel for installering av belysning eller innfelt montert belysning. For bedre beskyttelse i elektriske installasjoner, er de pluggbare installasjonskontaktene utstyrt med mekanisk beskyttelse mot feilkobling. Installasjonskontakter gir beskyttelse mot kontakt med verktøy og wire hvis de er mindre enn 1 mm i henhold til beskyttelsesgrad IP 40. WINSTA® MINI pluggbar installasjonskontakt med koding A i hvitt eller svart, brukes vanligvis til generelle applikasjoner eller til distribusjon av strøm. Dank den besonders niedrigen Abmessungen eignet sich unser Steckverbindersystem WINSTA® MINI mit Push-in CAGE CLAMP®-Federanschlusstechnik besonders für minimale Platzverhältnisse, also für die Installation auf kleinstem Raum. Bygningssikkerhet må være sikret til enhver tid, også etter den elektriske installasjonen er utført. De grunnleggende sikkerhetskravene knyttet til EU CPR overholdes til fulle av dette produktet gjennom brannklasse Eca.

Raske, sikre pluggbare koblinger – kabelmonteringer fra WAGO

Kabelen er forhåndsmontert med en sokkel og en åpen ende. WINSTA® er det pluggbare kablingssystemet som er optimalt tilpasset de strenge kravene for elektriske installasjoner. Det muliggjør feilfri installering av kabler og komponenter, raskt og pålitelig. Dra også nytte av den pluggbare versjonen med vår vedlikeholdsfrie fjærklemme teknologi. Planlegg installasjonen din med WINSTA® MINI pluggbare installasjonskontakter koding A fra WAGO.

- beskyttelse mot feilkobling eliminerer feil
- kompakt design for ledere med et tverrsnitt på opptil 1,5 mm²
- egnet til de fleste applikasjoner
- klar til montering og bruk umiddelbart
- rask utskiftning av defekte enheter.

Merknader	
Merknad	Kabler med en annen brannklasse finner du i eShop.

Electrical data				Generelt	
Ratings per		IEC/EN 60664-1		Notat på kontaktmotstand	
Overvoltage category	III	III	II	approx. 1 mΩ of contact resistance	
Pollution degree	3	2	2	approx. 0.25 mΩ contact transition plug/ socket	
Nominell spenning	250 V	-	-		
Nominell støtspenning	4 kV	-	-		
Nominell strøm	16 A	-	-		



Tilkoblingsdata			
Totalt antall potensialer	2	Tilkobling 1	
Konduktorforberedelser	fortinnet leder	Listlengde	9 mm / 0.35 tommer
		Polnr.	2
		Ledningstverrsnitt	1.5 mm²
		Listlengde (ytre isolasjon)	32 mm
		Koblingstype	Sokkel - Åpen ende

Fysiske data		
Stiftavstand		4,4 mm / 0.173 tommer
Bredde		15,6 mm / 0.614 tommer
Høyde		13,2 mm / 0.52 tommer
Total lengden		1 m

Mekaniske data		
Use		Hovednett applikasjoner
Koding		A
Variabelkoding		Nei
Merking		L N
Potential marking		L N
Tilkoblingskraft på plug-in tilkobling		approx. 20 ... 70 N (depending on pole number)
Holdekraft på plug-in tilkobling		when locked: > 80N
Frakoblingskraft på plug-in tilkobling		when unlocked: approx. 20 ... 70 N (depending on pole number)
Antall paringssykluser		200, without resistive load
Koblingstype		Sokkel - Åpen ende
Type forhåndsmontert kabel		Koblingskabel
Kabeltype		H05VV-F 2x1,5
Protection type		IP 40

Plug-in connection		
Beskyttelse mot feilkobling		Ja
Notat på feilkoblingsbeskyttelse		Alle <i>WINSTA</i> ® komponenter er 100% beskyttet mot feil når du: a.) kobler forskjellige antall poler b.) kobler mens rotert 180 c.) kobling mens sidevis forskjøvet d.) kobling av en pole
Låsespak		Kan ettermonteres
Låsing av plug-in tilkobling		Låsehendel
Note on locking system		Alle kontakter for monterte installasjoner (snap-in-versjoner for belysningsarmaturer eller enheter, alle typer kretskort og distribusjonskontakter) er fabrikkutstyrt med låsearm for å sikre at pluggen og stikkontakter er låst ordentlig. Ekstra låsearm er bare nødvendig for ledende ledninger (stikkontakt).

Materielle data		
Note (material data)		Information on material specifications can be found here
Farge		sort
Isolasjonsmateriale		Polyamid (PA66)
Brannklasse UL94		V0
Brannklasse per EN 50575		E _{ca}
Kontaktmateriale		Kobber eller kobberlegering (overflatebehandlet)
Kontaktoverflate		Tinn-belagt
Brannbelastning		29.626 MJ
Farge på connector		sort



Materielle data	
Farge på strekkavlastning	sort
Skjernet kabelfarge	sort
Farge på skjernet kabel	hvit
Halogenfri	Nei
Silikonfri	Ja
Kappemateriale	PVC
Gummikabel	Nei
Vekt	86 g
Copper weight of the pipe	0.029 kg/m

Miljøkrav	
Prosesstemperatur	-5 ... +40 °C
Kontinuerlig driftstemperatur	-35 ... +85 °C
Notat på kontinuerlig driftstemperatur	PVC kabler for temperaturer ≤ 70 °C (inkludert halogen-fri) Isolerende deler for temperaturer ≤ 105 °C

Komersiell data	
PU (SPU)	1 Stk
Pakketype	ikke pakket
Opprinnelsesland	PL
GTIN	4055143350785
Tollsatsnummer	85444290900

Product classification	
UNSPSC	26121629
eCl@ss 10.0	27-44-06-04
eCl@ss 9.0	27-44-06-04
ETIM 9.0	EC002587
ETIM 8.0	EC002587
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Nedlastinger	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 891-8992/106-101	

Documentation

Bid Text			
891-8992/106-101	19.02.2019	xml 2.99 KB	
891-8992/106-101	21.11.2014	doc 24.50 KB	

CAD/CAE-Data

CAE data	
EPLAN Data Portal 891-8992/106-101	
WSCAD Universe 891-8992/106-101	

1 Kompatible produkter

1.1 Nødvendig tilbehør

1.1.1 Låsesystem

1.1.1.1 Låsmekanisme



[Elementnr.: 890-131](#)
Låsespak; for frie tilkoblinger; verktøy-
betjent; hvit



[Elementnr.: 890-111](#)
Låsespak; for frie tilkoblinger; verktøy-
betjent; sort



[Elementnr.: 890-121](#)
Låsespak; for manuell drift; hvit



[Elementnr.: 890-101](#)
Låsespak; for manuell drift; sort

1.2 Valgfritt tilbehør

1.2.1 Deksel

1.2.1.1 Deksel



[Elementnr.: 897-2001](#)
Beskyttelseshette; Type1; for kontakter og
plugger; PVC; rød

1.2.2 Montering

1.2.2.1 Monteringstilbehør



[Elementnr.: 890-311](#)
Montasjebærer; 2- til 5-polet; for frie til-
koblinger; hvit



[Elementnr.: 890-310](#)
Montasjebærer; 2- til 5-polet; for frie til-
koblinger; sort

Med forbehold om endringer. Ta også hensyn til ytterligere produktdokumentasjon!

Aktuelle adresser finner du på: www.wago.com