

LED stripe kit

EASY
LED
CONCEPT

Foto: istock/runmal10

NYHET!
2 sorte "EDGE"
profilpakker.
Med utfallende
avdekning



Vi har gjort det enkelt for deg:

- Finn lengden du trenger på LED stripen 3 – 5 – 10 meter
- Velg fargetemperatur 2700K eller 3000K
- Velg kapslingsgrad IP20 eller IP65
- Velg solid monteringsprofil til prosjektet - grå eller sort aluminium
- Tilpasset fasdimbar LED driver 30W – 60W – 90W følger med, og kan også kjøpes individuelt!



Y-forgrener for parallellkobling kan forenkle monteringen. Se baksiden!



Montering med standard
lav profilpakke
32 058 96



Montering med standard
hjørne profilpakke
32 045 15


NYHET!
2 sorte "EDGE"
profilpakker.
Med utfallende
avdekning

Solide profilpakker - alt i ett!


Skap et profesjonelt resultat med bruk av solid aluminiumsprofil i høy kvalitet, med avdekning i LED akryl for et homogent lys. Aluminiumsprofiler bør ikke gjennomskrues eller limes til underlaget pga temperaturendringer. Vi anbefaler festeklips ved montering som sørger for nødvendig fleksibilitet. Våre aluminiumsprofiler holder formen ved varmpåvirkning fra LED stripene. **Pakkene inkluderer 2 meter aluminiumsprofil - opal avdekning - fester og endestykker, inkludert skruer.**

Standard lav Profilpakke 32 058 96

Egnet for LED striper IP20




- Profil: 2000 x 13 x 18,4mm
- Opal avdekning
- Fester x 4 stk
- Endelokk x 2 stk




Standard høy Profilpakke 32 003 60

Egnet for LED striper IP20 & IP65




- Profil: 2000 x 18,4 x 19,7 mm
- Opal avdekning
- Fester x 4 stk
- Endelokk x 2 stk




Standard hjørne Profilpakke 32 045 15

Egnet for LED striper IP20. IP65 kan benyttes, men blir ikke homogen.

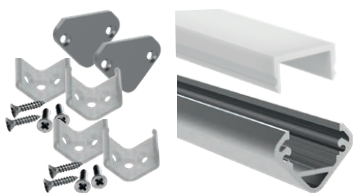

- Profil: 2000 x 23,7 x 16,7 mm
- Opal avdekning
- Fester x 4 stk
- Endelokk x 2 stk



Sort Edge lav Profilpakke - utfallende avdekning 32 082 08


Egnet for LED striper IP20



- Profil: 2000 x 18,4 x 11,4 mm
- Opal avdekning
- Endelokk x 2 stk ink skruer


To mulige festemetoder

- Festebraketter x 4 stk (usynlig)
- Fester x 4 stk (metallklips)



Sort Edge høy Profilpakke - utfallende avdekning 32 082 09


Egnet for LED striper IP20 & IP65

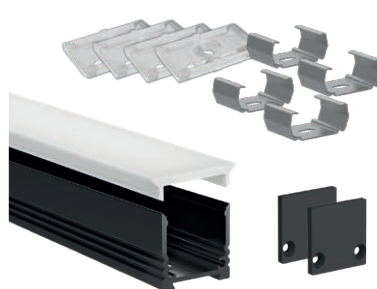

- Profil: 2000 x 18,4 x 17,4 mm
- Opal avdekning
- Endelokk x 2 stk

To mulige festemetoder

- Festebraketter x 4 stk (usynlig)
- Fester x 4 stk (metallklips)





Fasedimbare LED stripe kit

LED striper blir en mer og mer naturlig del av belysningen både ved oppussing og nybygg. Montert i en av profilpakkene våre gir LED stripene et flott og moderne uttrykk, både ute og inne. Ved bruk av vår opale avdekning kan profilene monteres synlig, da diodene ikke synes gjennom avdekningen. Profilene kan med fordel også monteres skjult for å gi flott indirekte lyseffekt i rommet.

Velg fargetemperatur 2700K eller 3000K avhengig av hvilken stemning som ønskes, samt hvilken fargetemperatur eventuelle andre lyskilder i rommet har. Merk at det er den samme LED stripen som ligger i 3, 5 og 10 meters kittene, og de kan dermed brukes om hverandre.

- Fargetemperatur 2700K og 3000K
- IP20 gir 1200 lumen / meter – effekt 8W / meter
- IP65 gir 1040 lumen / meter – effekt 8W / meter
- Lang levetid 50 000 timer / L70
- 2 meter kabel påloddet i begge ender
- Hvert kit har tilpasset fasedimbar LED driver (IP20) 30W – 60W – 90W.



IP20 KIT 2700K og 3000K

- | | | | | |
|-----------------|--|-----------|--|-----------|
| 3 meter | | 32 003 00 | | 32 003 05 |
| 5 meter | | 32 003 01 | | 32 003 06 |
| 10 meter | | 32 003 02 | | 32 003 07 |



IP65 KIT 2700K og 3000K

- | | | | | |
|-----------------|--|-----------|--|-----------|
| 3 meter | | 32 003 10 | | 32 003 11 |
| 5 meter | | 32 003 03 | | 32 003 08 |
| 10 meter | | 32 003 04 | | 32 003 09 |

Monteringstips!


For montering benytt alltid en aluminiumsprofil. Da får du et pent resultat som samtidig beskytter LED stripen. Aluminiumsprofiler benyttes også for å sikre god kjøling som ivaretar oppgitt levetid. Se profilpakker på forrige side!

Avdekning




LED i Aluminiumsprofil

Fester og endeløkk



Velg riktig profil til LED stripen!

Bruksområdet for lyset avgjør om du velger hjørneprofil eller u-profil. Høye profilpakker er egnet til både IP20 og IP65 stripen pga høyden på stripen!

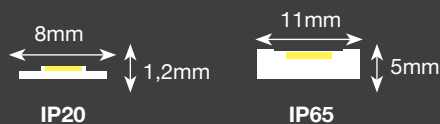

Serie med 3 fasedimbare LED drivere 30W – 60W – 90W

- Forkant eller bakkant fasedimming, fortrinnsvis med LED dimmer.
- 30W og 60W LED driverne kan også dimmes med 1-10V.
- Justerbar utgangsspenning 21,5V – 25,5V
- Flimmerfri dimming mellom 100 – 5%

Tekniske data	Fasedimbar/1-10V LED driver 30W	Fasedimbar/1-10V LED driver 60W	Fasedimbar LED driver 90W
El.nr.	66 043 35	66 043 28	66 043 29
Effekt	3-30W	6-60W	9-90W
Mål	155 x 54 x 20 mm	178 x 61 x 24mm	180 x 60 x35mm
Type Dimming/ Frekvens	PWM (800Hz)	PWM (800Hz)	PWM (800Hz)



Et kit for flere rom - eller med ulik styring!

Har du kjøpt et av våre fasedimbare kit og skal bruke noe av LED stripen i et annet rom, eller trenger en individuell styring på en del av LED stripen - kan drivere også kjøpes løst! Dette er den samme LED driveren som ligger i kittene.

Hurtigmontering av LED

LED Y-forgrener gjør installasjon av LED striper enklere: To separate LED striper kan parallell kobles i Y-forgrener, som skrues fast i underlaget, eksempelvis inne i kjøkkenskapet. Mates fra 12V/24V LED driver - enkelt og praktisk!

- Kabelverrsnitt 0,34 – 0,5mm² (5A = 0,34 mm² / 6A 0,5 mm²)
- Kabel avmantles automatisk når tilkoblingsklemmen lukkes


ADELS
contact

TerminalLED® P 3050 For Pararellkobling

El nr 12 004 52



Pararellkobling

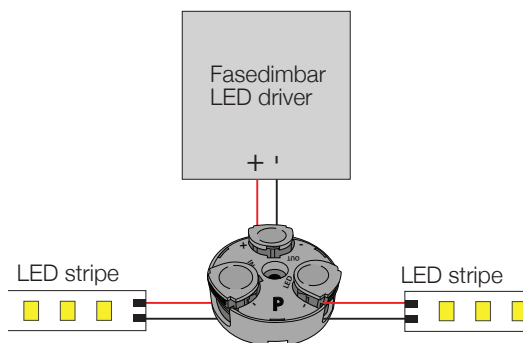

Mål LxBxH: 35 x 35 x 14mm

