

Jatkos

Komplett innendørs LED armatur
- erstatter T5 armaturer

Effektivt integrert LED armatur med opptil 100 lumen/W.
Hver Jatkos har egen bryter som tenner/slukker individuelt.
Endestykkene er transparente og skaper minimalt med skygge
i skjøtene. Enkelt å installere med medfølgende utstyr.

Jatkos LED armatur leveres komplett med 1,8m tilkoblingsledning,
10cm skjøtekabel og 2 stk festeklips inkludert skruer.




1,8m tilkoblingsledning

10cm skjøt

Festeklips inkl skruer

Type	 LED Jatkos 312mm	 LED Jatkos 516mm	 LED Jatkos 849mm	 LED Jatkos 1149mm
El nr	32 043 04	32 043 05	32 043 06	32 043 07
Merkevare	Airam	Airam	Airam	Airam
Effekt	W 4	7,5	10	13
Spenning	220 - 230V	220 - 230V	220 - 230V	220 - 230V
Fargetemperatur	K 3000	3000	3000	3000
Spredningsvinkel	160°	160°	160°	160°
Lysmengde	lm 350	700	1000	1300
Ra	> 80	> 80	> 80	> 80
Levetid (timer / restlys)	timer/ restlys 25 000 timer / L70B50	25 000 timer / L70B50	25 000 timer / L70B50	25 000 timer / L70B50
Mål (LxBxH) mm	mm 312 x 37 x 23mm	516 x 37 x 23mm	849 x 37 x 23mm	1149 x 37 x 23mm
Spesielle egenskaper	28 stk kan skjøtes etter hverandre - uten skygger, eller med skjøtekabel	14 stk kan skjøtes etter hverandre - uten skygger, eller med skjøtekabel	11 stk kan skjøtes etter hverandre - uten skygger, eller med skjøtekabel	8 stk kan skjøtes etter hverandre - uten skygger, eller med skjøtekabel
Energiklasse	A+	A+	A+	A+

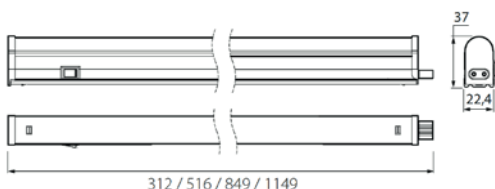

312 / 516 / 849 / 1149