

## Kom i gang med Casambi!



Appstore  
Casambi app



Google play  
Casambi app

## Hurtigguide på Casambi lysstyring

### Last ned appen

Last ned Casambi kostnadsfritt på Google Play eller i App Store. Last gjerne ned appen via QR koder over!





### 2. Nettverk

Logg inn på ditt nettverk. Under kategorien "Mine nettverk" kan du se nettverket ditt.

Velg et nettverk for å vise og styre alle dine enheter.

Får du ikke tilgang til nettverket? Eller ser du det ikke i appen? Ta en titt på overleveringsdokumentet ditt eller kontakt installatøren som skrev alt ned for deg

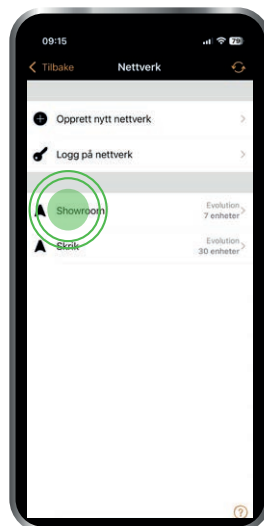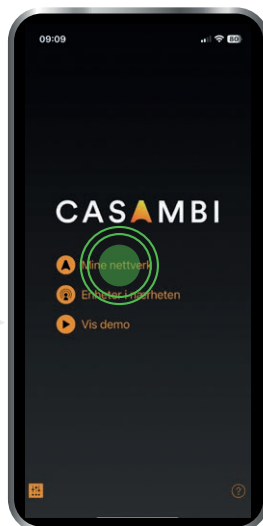


### Tradisjonell dimming


Dim lyset raskt og enkelt ved å plassere fingeren på lyskilden eller gruppen du vil dimme. Beveg fingeren horisontalt for raskt å vise kontrollene for hurtigdimming.

### Dimming av fargetemperatur

Hvis du har armaturer på støtte for tunable white kan du enkelt stille mellom kaldt og varmt lys. Beveg fingeren opp for varmt og ned for kald fargetemperatur.

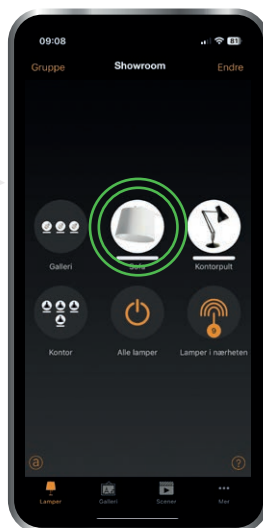

Velg lyskilde/gruppe

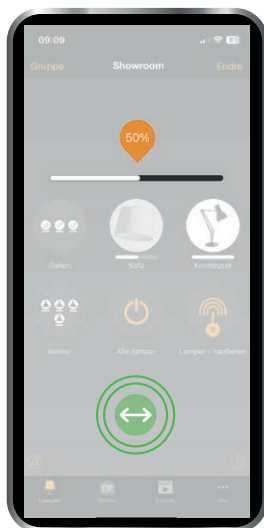

Høyre/venstre for dimming av lysmengde




Opp/ned for dimming av fargetemperatur

## Innstillinger

Installatøren din kan ha lagt til sin egen epostadresse under installasjonen. Hvis du vil endre det til din egen e-postadresse, kan du følge trinnene under.

### Endre e-postadresse og passord


Det er viktig å vite at de avanserte lysstyringsinnstillinger finner du i denne delen av appen. Vær forsiktig hvis du lager noen endringer. Det kan være enda bedre å ta kontakt med din installatør hvis du er usikker!

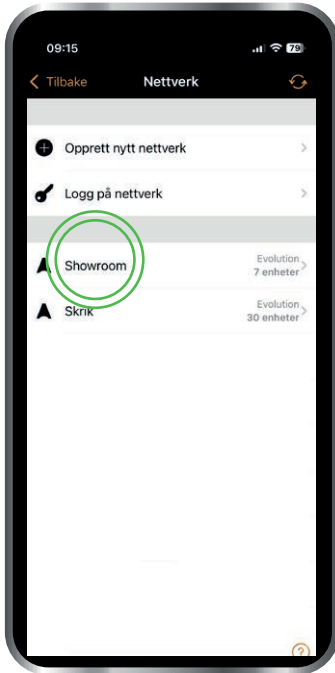


1. Velg ditt nettverk.




2. Trykk på «Mer».

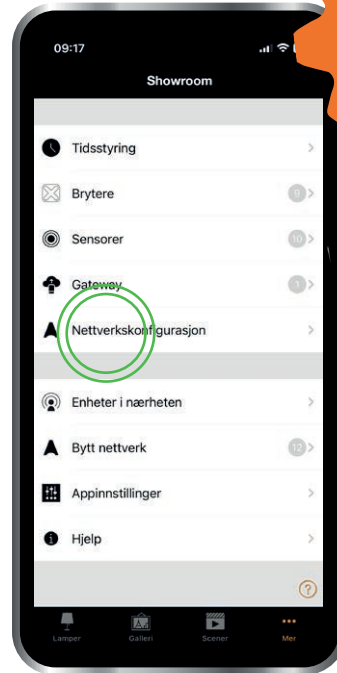

3. Trykk på «Nettverkskonfigurasjon» (Hvis innstillingen er passordbeskyttet, kontakt din installatør!).

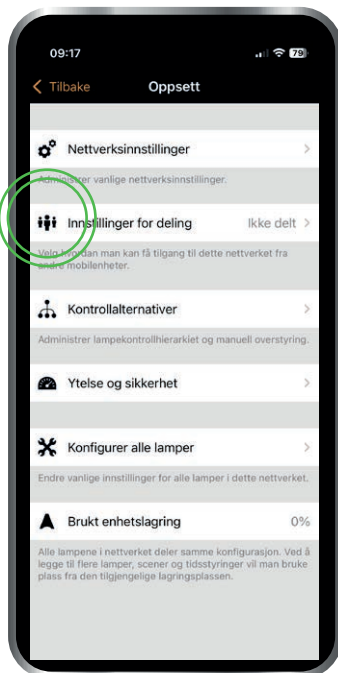

4. Trykk på «Innstillinger for deling».

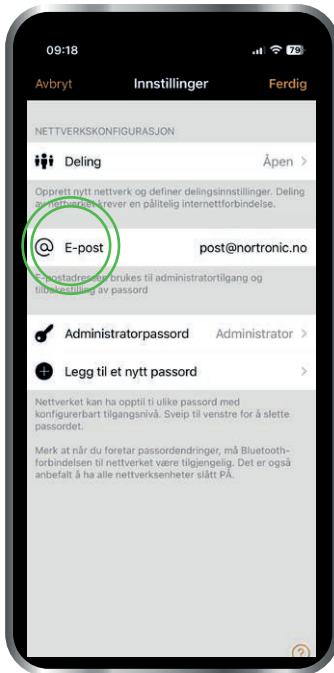

5. Trykk på «E-post» og «Passord» for å endre.


### Administrator vs. vanlige besøkende

Hvis du vil ha en konto kun for besøkende, kan du sette opp dette her også. For eksempel barn eller gjester som kanskje ikke skal ha tilgang til alle innstillingene i appen, men skal fortsatt kunne styre belysning fra appen.


## Skap en scene

En scene er en forhåndsdefinert lysinnstilling som aktiverer ett eller flere lys samtidig. Ulike scener gjør det enkelt å bytte mellom forskjellig belysningsmoduser. Noen praktiske og nyttige scener er «snooze belysning», hvor du bestemmer at lysene dimmes gradvis opp om morgenen, og «koselig belysning» hvor lysene dimmes ned til, for eksempel 50%, perfekt for filmkvelder!


Kanskje du vil se godt når du rydder eller vasker? Sett da opp en scene med full lysstyrke for dine lys. Hvis du også har en dimmer med støtte for lysterperaturer, er kaldt lys vanligvis å foretrekke i dette tilfellet. Casambi tilbyr stor variasjonsfrihet med opptil 255 scener i ett enkelt nettverk.

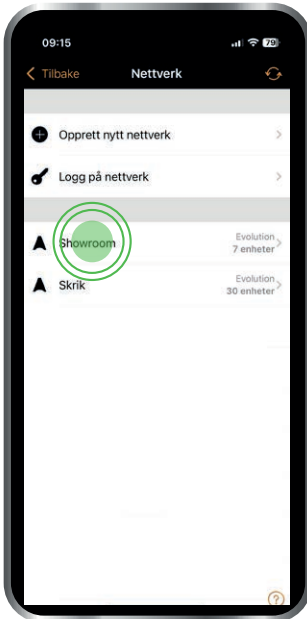


1. Velg ditt nettverk.

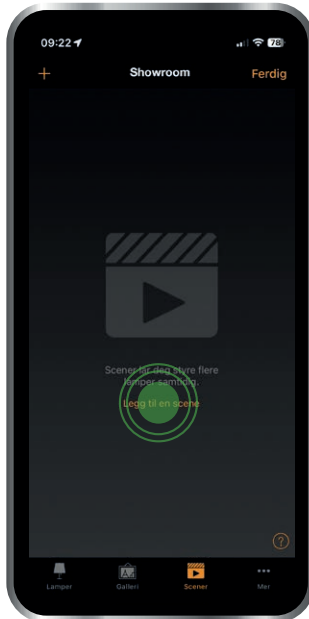

2. Velg «Scene».

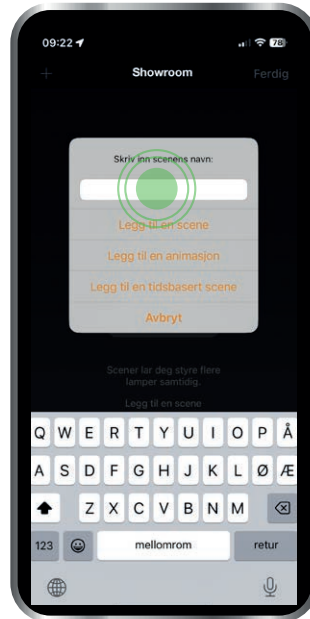


3. Gi scenen et navn og trykk "Legg til en scene".

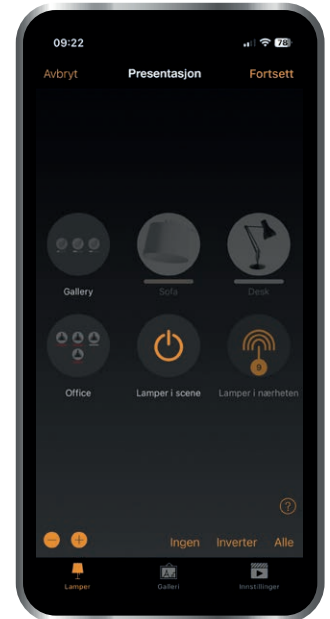

4. Legg til lyskilder og lysnivå til din scene fra menyen.

## Galleri

Med gallerifunksjonen kan du ta bilder av ditt eget hjem og lyskilder. Angi hvor lyskildene dine er plassert. Kontroller enkelt og visuelt belysningen ved å klikke på bildet.

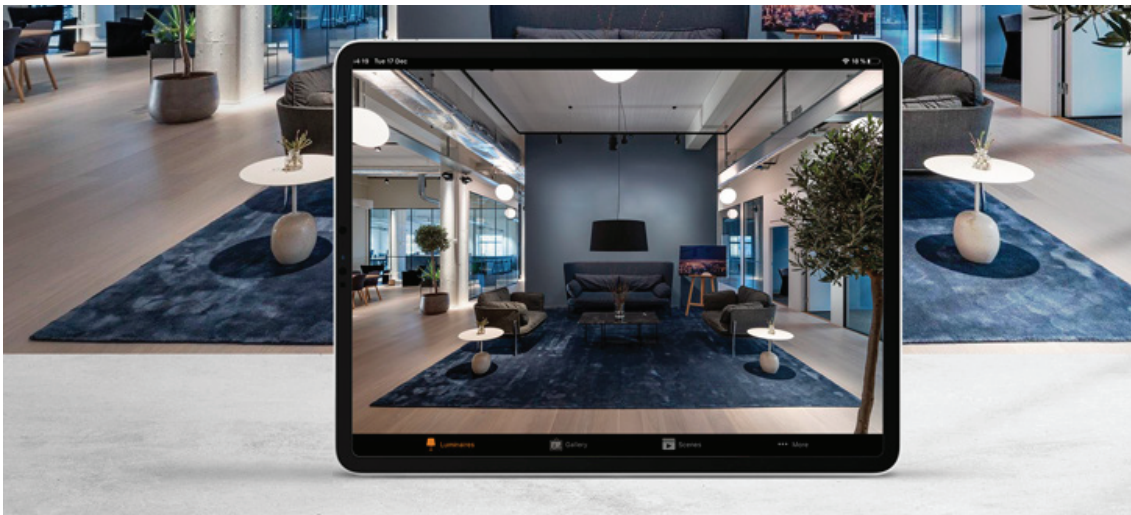

## Astrour og tidsfunksjoner


Astrour- og tidsfunksjoner hjelper deg med å automatisere belysningen din. Du kan velge belysning som følger soloppgang og solnedgang, eller er slått på eller av til bestemte tider.




Med forhåld om trykktett og endringer




1. Trykk på «Mer».

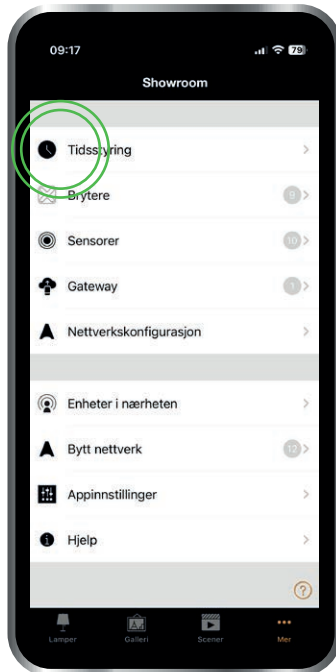

2. Trykk på «Tidsstyring».

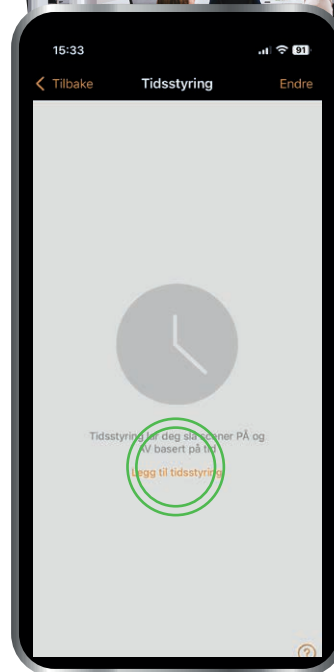

3. Trykk på «Legg til tidsstyring».

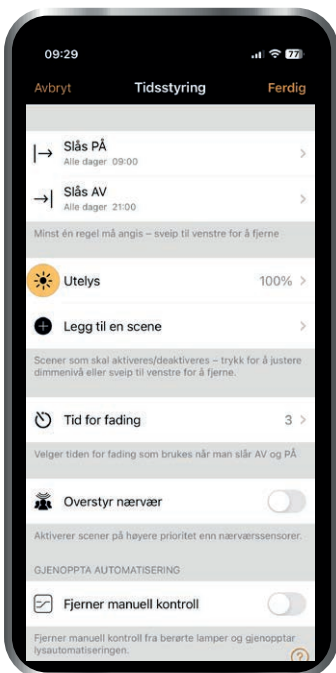


4. Legg inn ønsket verdier



Velg "Slås på" og still inn tid eller soloppgang/solnedgang, og dagene tidsstyringen skal gjelde.

Velg "Slås av" og still inn tid eller soloppgang/solnedgang, og dagene tidsstyringen skal gjelde.

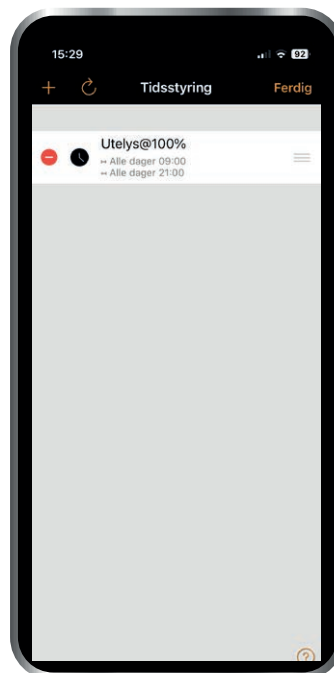

5. Trykk på pluss-tegnet for flere tidstyringer

## Gateway-funksjonen


Som privatperson er gateway-funksjonen praktisk når du er ute og kommer på at du glemte å slå av lyset hjemme. Eller om du vil aktivere et scenario for å simulere at noen er hjemme, selv om du er ute.

Casambi Cloud Gateway har internminne så den opprettholder tidsfunksjoner ved strøbrudd. Snakk med din installatør om Casambis praktiske Gateway for ekstern tilkobling via Casambi Cloud.


Med forbehold om trykktid og endringer



1. Trykk på «Mer».

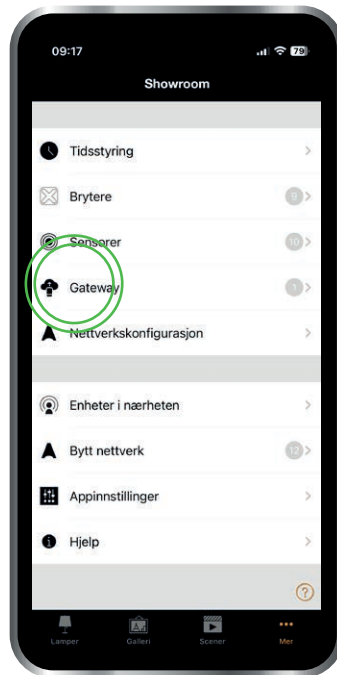

2. Trykk på «Gateway».

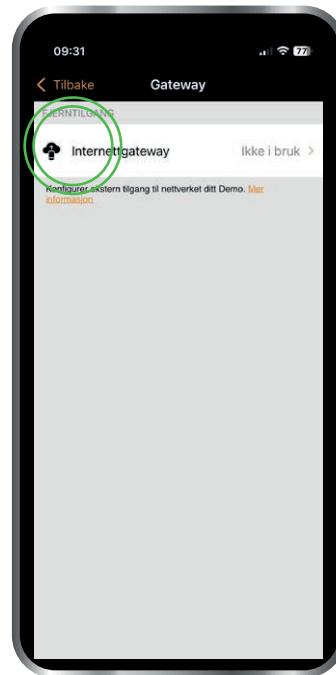

3. Trykk på «Internettgateway».



4. Velg din gateway:  
«Cloud Gateway», «Casambi Gateway» eller «Denne enheten»



**Jumitech Brytere**  
2 og 4-kanaler. 125282 og 125283

**Xpress brytere sort og hvit**  
XPRESS-LR-W og XPRESS-LR-B

### Nortronic har løsningen!


Det er kanskje praktisk med en bryter i gangen for å slå av alt lys når du går hjemmefra? Eller mangler du en bryter i et rom? Da er det enkelt å sette opp en trådløs bryter.

## Casambi er kjernen i et helt økosystem av produkter

Alle Casambi verifiserte produkter er 100% kompatible med hverandre. Fordelen med dette er at du finner Casambi kompatible produkter fra svært mange leverandører - også mange store kjente design merkevarer. Ikke minst finnes det mange Casambi leverandører som leverer Casambi kompatible komponenter som drivere og detektorer med mange smarte funksjoner! Alle produktene vil dukke opp i Casambi appen hvor du sømløst kan navngi, kategorisere, gruppere og programmere alle dine prefererte produkter fra hele Casambi økosystemet.

Casambi teknologi er som nevnt integrert i armaturer, brytere og sensorer, og omfatter et bredt spekter av ulike moduler.

Se alle våre Casambi produkter via QR koden!

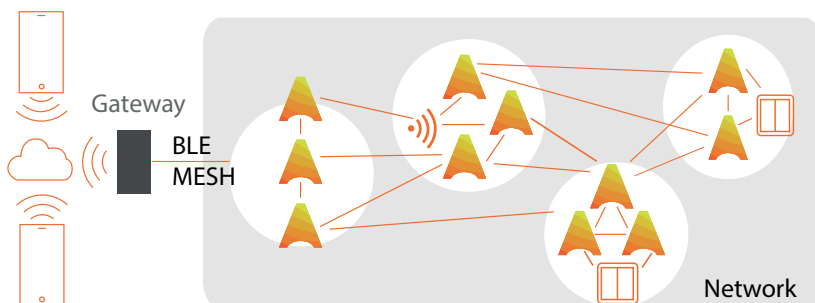

## Under finner du våre Casambi merkevareleverandører

Vi leverer Casambi sine egne produkter samt et bredt utvalg komponenter fra disse merkevareleverandørene under. Her finner du alt fra drivere, brytere og sensorer. Er det noe du savner kan vi skaffe det!

JUMITECH

AIMOTION



TRIDONIC



VADSBO



CASAMBI



Skann QR for Casambi sortiment



## Salvador DALI

### CASAMBI + DALI = SANT med SALVADOR

Den nye Casambi modulen «Salvador» gjør det mulig å integrere DALI enheter inn i det trådløse Casambi nettverket. Tidligere har dette vært mulig med broadcast funksjon, med Salvador kan du nå også programmere hvert enkelt DALI armatur i Casambi appen.

Med Salvador styres alle DALI-komponenter på samme måte som Casambi enhetene i Casambi appen.

- Casambi Armaturer
- DALI Armaturer
- Casambi Salvador
- Casambi & DALI detektor
- DALI Bus

