



V-sense - Hybrid systemløsning med kabel og trådløs.

Aktiv sensor med DALI, Casambi, to trykknappinganger og relékontakt.


- DALI-busskapasitet: Opptil 40mA (tilsvarende ca. 20 drivere)
- Reléutgang: 10 A for resistiv last
- Trykknappinganger: 2 stk.

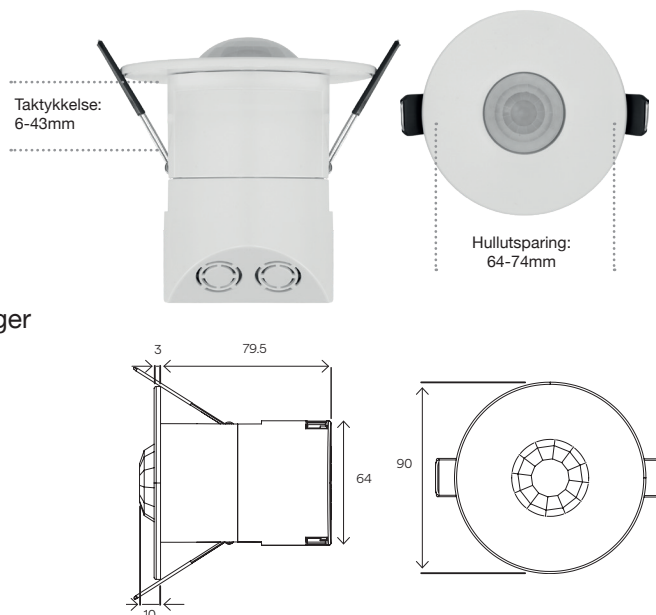

Betegnelse	Varenr	Inngang	Utgang	Mål (mm) Ø x D	DALI PS	Tilkobling
SRD2PB	126020	2 x impuls / Casambi	10A/ DALI/Casambi	Ø90 x 79,8	40mA	Pluggbar




Detekteringsmønster (m)




	Bevegelse sidelengs	Bevegelse rett mot	Stillesittende arbeid
Høyde (m)	Sidelengs	Rett mot	Stille
2,8	Ø14	Ø7	4

Avtakbare tilkoblingsklemmer med merking



Avtagbar frontring



Lengre skrue for enkel montering av sensorkroppen



4 stk. 16 mm utsparinger for rørutganger i f.eks. betong



Fra frittstående enhet til komplett system

